
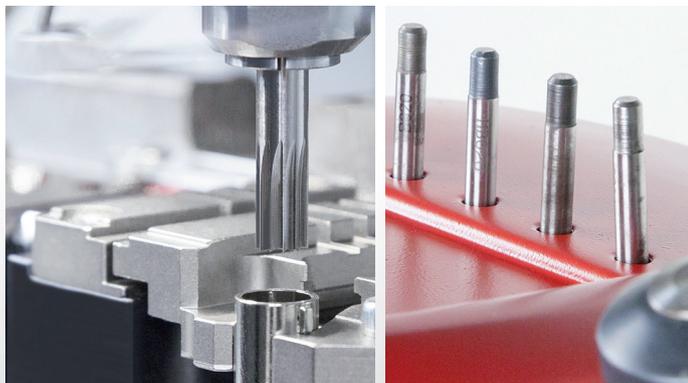


**T-REX PLUS** est la version qui associe la praticité et la fonctionnalité de la version de base à l'étau basculant à inclinaison variable qui permet le positionnement optimal des clés poinçonnées à chiffrage plat et incliné. En outre, il est compatible avec les clés standards, Cisa®, VAG et tubulaires.

- ÉTAU BASCULANT INNOVANT À INCLINAISON VARIABLE AVEC 3 SYSTÈMES DE TENUE DE CLÉS STANDARDS, CISA®, VAG, TUBULAIRES ET BIEN D'AUTRES\*.
- PANNEAU À DEL INTUITIF QUI FACILITE LES OPÉRATIONS SUR LA MACHINE.
- GRAND TIROIR DE RÉCUPÉRATION DES COPEAUX ET ÉCLAIRAGE DU PLAN DE TRAVAIL SANS EFFET D'ÉBLOUISSEMENT POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ.
- FACILITÉ D'UTILISATION GRÂCE À UN SYSTÈME ERGONOMIQUE ET UNE ZONE DE TRAVAIL À GRANDE VISIBILITÉ AVEC PORTE-FRAISES INCORPORÉ.
- STRUCTURE SOLIDE ET ACTIONNEMENT FLUIDE AVEC MOTEUR ASYNCHRONE, PUISSANT ET SILENCIEUX.

\* Adaptateurs spécifiques en option pour les clés Ford, Mercedes, Opel, Tibbe, Fichet et Jis.

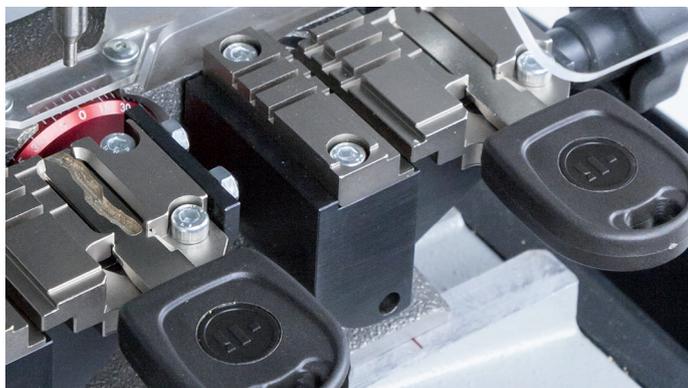

## T-REX PLUS



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Alimentation :** 230V 50Hz / 110V 60Hz / 100V 50-60 Hz

**Absorption :** 200 W

**Éclairage :** DEL

**Mouvements / Axes :** sur 3 axes avec guides à billes

**Étaux :** Basculant avec plaquettes interchangeables

**Moteur :** Asynchrone à vitesse de 0,18 KW

**Fraise :** HSS Ø 6 mm

**Vitesse de la fraise :** 6000 tr/min

**Changement d'outils :** Manuel

**Dimensions :** (L) 320 mm - (P) 420 mm (avec tiroir de récupération des copeaux 475 mm) - (H) 490 mm

**Poids :** 24 Kg

### APPLICATIONS

\*options

