
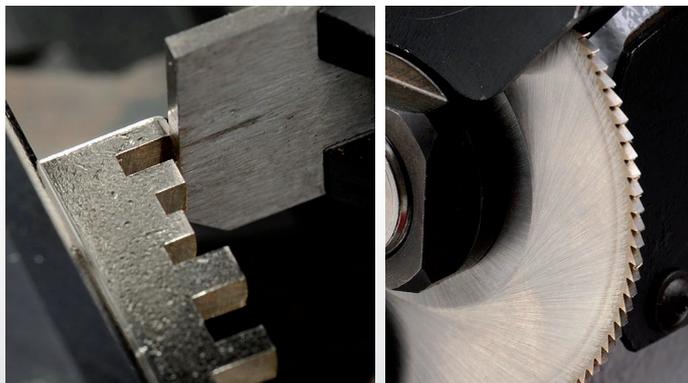
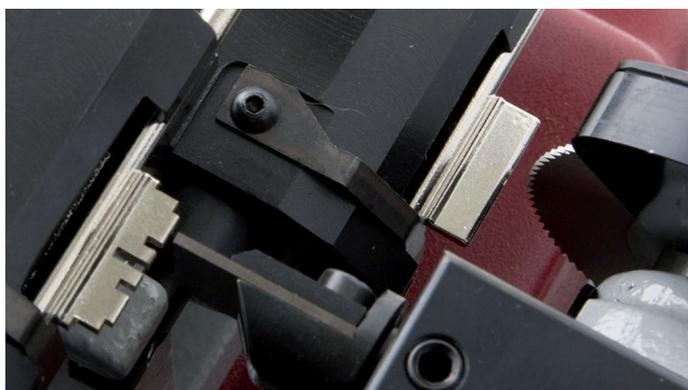


La **204** est une machine à reproduire les clés professionnelle pour clés panneton, à double panneton, à pompe et les clés avec des rainurages verticaux. Grâce au système de la table en croix montée sur des glissières à rouleaux, le chariot est très maniable et ses mouvements sont précis. Le moteur à deux vitesses permet, en réglant la rapidité en fonction du matériau, d'obtenir une grande précision de taillage et une longue durée de vie de la fraise.

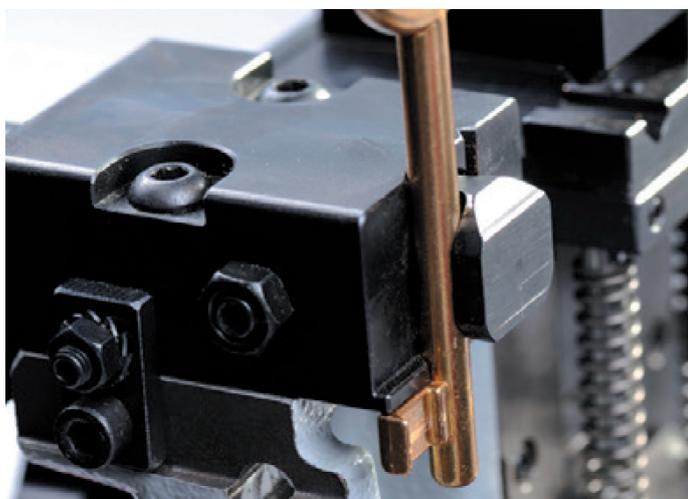

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230V - 50Hz

Absorption : 400 W

Éclairage : Lampe à incandescence classique 15W

Mouvements / Axes : Sur table en croix par l'intermédiaire de glissières à rouleaux.

Étaux : Pour clés mâles et femelles standard/à double panneton avec prise à centrage automatique en acier trempé; pour clés à pompe avec tige ronde et carrée; pour découpes verticales.

Moteur : Asynchrone à deux vitesses

Fraise : HSS \varnothing 80x1,5 mm

Vitesse de la fraise : 350/700 tr/min

Palpeur : Trempé

Changement d'outils : Manuel

Dimensions : (L) 330 mm / (P) 530 mm / (H) 390 mm

Poids : 44 Kg

APPLICATIONS

